YAMAHA TMAX 500 2008-09


Art.2560 (att. 2562)

- Smontare specchi e parabrezza originale
- Montare cupolino inferiore preforato
- Montare i supporti seguendo lo schema
- Montare il parabrezza regolabile
- Verificare il centraggio e serrare.


Descrizione	Q.tà	Pos.
Vite TE M6 x 45 zn bianca	2	1
Rondella Grower 6 x 12	2	2
Supporto dx + sx vern antracite	1 + 1	3
Boccola sgolata 27x 18 foro 6	2	4
Gommino a soffietto	2	5
Vite TBEIFL M5 x 25	2	6
Vite TBEIFL M5 x 30	2	7
Rondella 5 x 15 nera	4	8
Boccola a T	4	9
Passacavo	4	10
Dado Flangiato M5	4	11
Boccola 14 x 7 foro 5.5	2	12
Cupolino	1	13
Parabrezza	1	14
Tappo a Lamelle	2	15





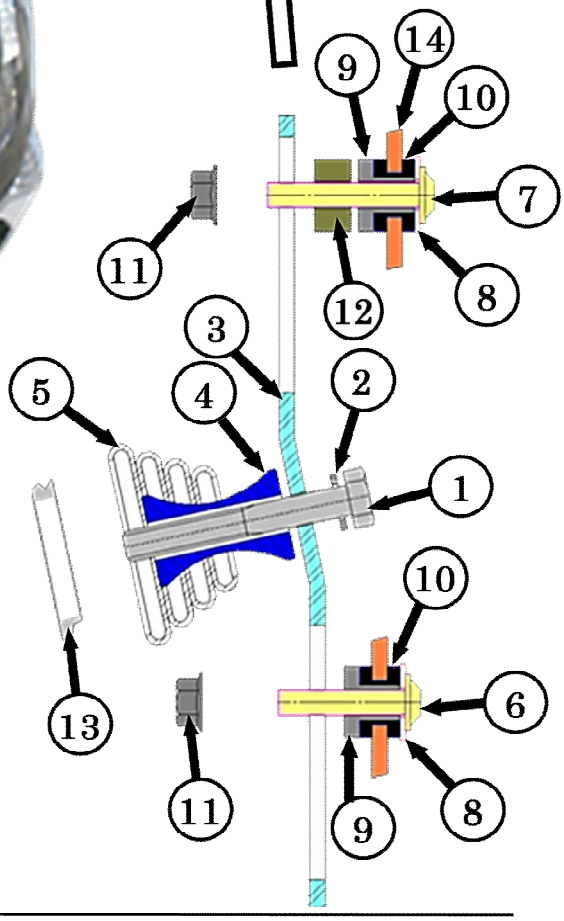

- In caso di utilizzo del solo Cupolino inferiore 13 utilizzare i tappi 15 per chiudere i prefori.

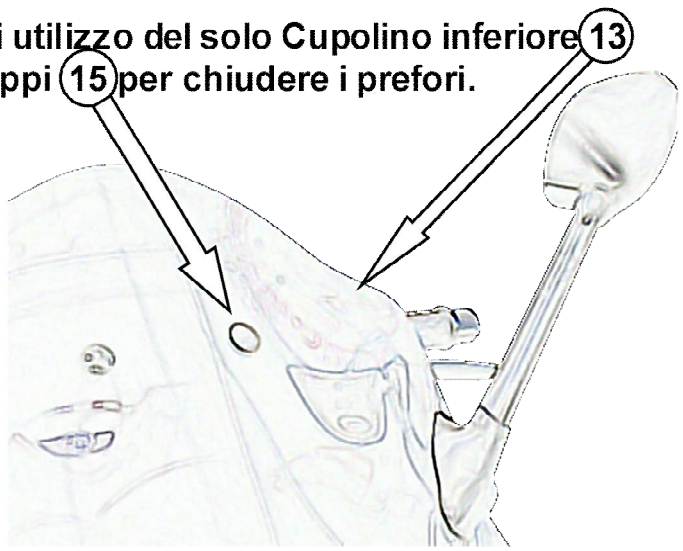

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670112